
ROLL O'CITY

Conçu pour la gamme *LiFT* co-développé avec Olivo



UN **CONTENEUR** CONÇU POUR **LA LIVRAISON SOUS TEMPÉRATURE DIRIGÉE**

- Une ergonomie **poussée pour le livreur**
- Une isolation satisfaisant **le transport sous froid passif**
- Un conteneur moulé **aux dimensions européennes**

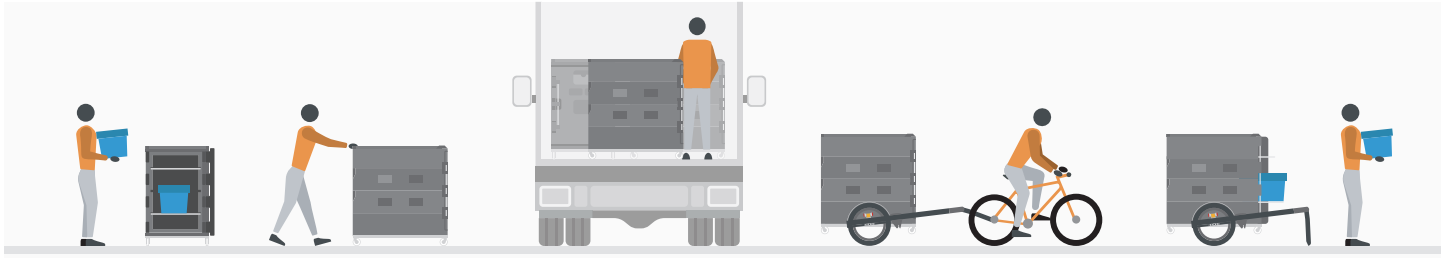

LiFT – une gamme de solutions développée par FlexiModal

FlexiModal – FRANCE, SAS à Capital Variable
contact@fleximodal.fr / +33 (0)2 22 930 940

V2.0 - avril 2022

Certification

Le conteneur satisfait les normes **essentielles à son utilisation** :

1

CONSTRUCTEUR

Cemafroid

La certification ATP est possible grâce au **refroidissement passif** : aucun moteur n'est employé pour controler la température. **C'est la qualité d'isolation du conteneur qui garantit le froid diffusé par des plaques eutectiques amovibles**

2

Aptitude au contact alimentaire

3

Hazard Analysis Critical Control Point HACCP

Contrôle de la sécurité alimentaire


Utilisation

- Caisse et porte en **polypropylène expansé alimentaire**
- Porte étiquette **encastrée**
- Fermeture **rapide par 3 points**
- Système d'arrêt de porte **par aimant**
- **Joint d'étanchéité** en haut de porte
- Deux poignées métalliques **à l'arrière**
- Deux roues fixes, deux roues **pivotantes à frein**
- Angle d'ouverture de la porte de **270°**



Options

1. Plaque de marquage **personnalisée**
2. **Support** plaque eutectique
3. Plaque eutectique **Top 900**

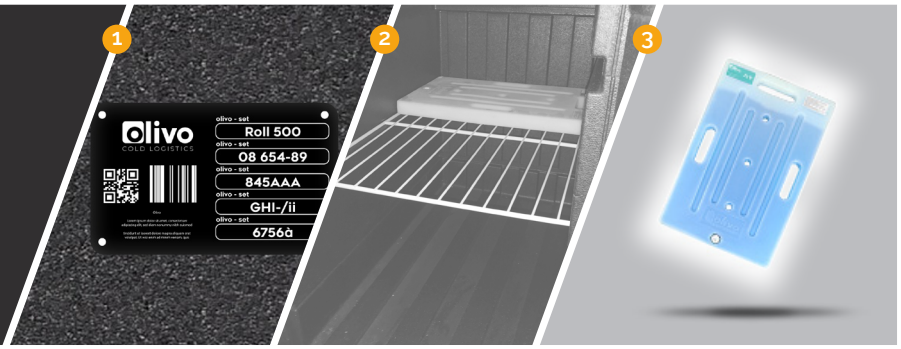

Caractéristiques Techniques*

Dimensions ext.	80 x 120 x 127 cm	Poids à vide	52,2 kg
Dimensions int.	61 x 95 x 89 cm	Format ext. (palette EU)	80 x 120 cm
Volume	515 L	Coefficient K	0,34 W/m²K

LiFT – une gamme de solutions développée par FlexiModal

FlexiModal – FRANCE, SAS à Capital Variable
contact@fleximodal.fr / +33 (0)2 22 930 940

*description non contractuelle, sous réserves de modifications

V2.0 - avril 2022